

D-9000



DISPOSITIVO ATEX GSM GPS

¡ SIMPLIFICAMOS LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES !

¿ POR QUÉ ELEGIR DOOMAP ?

- 1 Una solución con todo incluido y listo para usar**
Sencillez. Doomap simplifica sus trámites para proteger a sus empleados. Nuestra oferta incluye el material, la tarjeta SIM, una conexión a nuestra central receptora de alarmas 24/7, así como el mantenimiento.
- 2 Una suscripción sin permanencia**
Flexibilidad. Sin inversión, para mantener la tesorería disponible. Las ofertas de Doomap son flexibles. Una empresa evoluciona, también lo hace su plantilla.
- 3 Entregado «listo para usar» en 72 horas**
Reactividad. Recibirá su PTA por correo en un plazo de 72 horas*. La puesta en marcha se realiza por el portador con la ayuda de Doomap.
- 4 Una conexión 24/7 a nuestra Central Receptora de Alarmas**
Seguridad. En caso de alarma, un operador entra en contacto a través del dispositivo con el portador, en modo «manos libres» y alerta los servicios de emergencia si es necesario. La ubicación del PTA se transmite mediante geolocalización GPS.
- 5 Dispositivos compatibles con el estándar de comunicación 4G.**
Adaptabilidad. Es importante destacar que las redes 2G y 3G irán desapareciendo gradualmente en los próximos años, por lo que la adaptabilidad es fundamental.

A photograph of three call center operators in a modern office setting. They are wearing headsets with microphones and are focused on their work. The background shows large windows with horizontal blinds, letting in natural light. The operators are seated at desks, and the overall atmosphere is professional and calm.

SOLUCIÓN
CON CONEXIÓN A
NUESTRA
CENTRAL RECEPTORA*
DE ALARMAS 24/7

*CENTRO MULTILINGÜE, DEDICADO A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

¿ POR QUÉ ELEGIR EL PTA D-9000 ATEX ?

- 1 Un dispositivo conforme a las normas ATEX e IP 67 para zonas de riesgo.
- 2 Funciones avanzadas PTA : alarma voluntaria (SOS) o automática (verticalidad & inmovilidad*)
**Dependiendo de la configuración, contáctenos para más información.*
- 3 Varios accesorios que proporcionan una mayor comodidad de uso.
- 4 Un módulo GPS de alto rendimiento para geolocalizar al portador en caso de alarma
- 5 Una señal acústica de proximidad para ayudar en la búsqueda en los últimos metros
- 6 Una tarjeta SIM M2M Multi-Operador compatible en los 27 países de la Unión Europea**

Dispositivo ATEX GSM GPS D-9000

65 € /mes
IVA no incl.

- Sin permanencia


- **Todo incluido** [CRA 24/7, Material,
SIM, Mantenimiento]



“ EL DOOMAP D-9000 ES IDÓNEO PARA UN USO EN AMBIENTES INDUSTRIALES, LABORATORIOS, SITIOS CLASIFICADOS ATEX... ”

- Autonomía: Hasta 200 horas
- Transmisión de las alarmas en datos GPRS o SMS
- Aviso de batería baja
- Botón manual SOS
- Prealarma sonora y señal acústica de proximidad
- Diseño ergonómico

EL PACK INCLUYE :



- 1 terminal PTA con
- 1 Cargador USB
- Enlace de código QR de puesta en servicio



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES



“ EL DOOMAP D-9000 ES UN DISPOSITIVO PTA ROBUSTO, CON BATERÍA DE GRAN AUTONOMÍA. EXTREMADAMENTE COMPLETO, ESTE PTA ESTÁ INDICADO PARA ENTORNOS QUE REQUIERAN CONFORMIDAD ATEX. ”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES

FUNCIONES PTA

- Botón de alarma voluntaria SOS.
- Modo de detección automático : pérdida de verticalidad y ausencia de movimiento.
- Inmovilidad prolongada.
- Temporizaciones de detección automática y prealarma acústica + vibración.
- Alarma de batería baja.
- Presencia de vida.

ACCIONES EN ALARMA

- Tratamiento por nuestra Central Receptora de Alarmas con solicitud de intervención de los servicios de emergencia y/o llamada a destinatarios de alerta (según diagnóstico)
- Notificación por SMS a los destinatarios de las alertas.
- Modo manos libres activado automáticamente.
- Geolocalización en multi-tecnología Doomap.
- Señal acústica de proximidad para ayudar en la búsqueda en los últimos metros..


APROBADO PARA ATEX/IECEx

- II 2 G Ex ib IIC T4 GB
- II 2 D Ex ib IIIC T 130°C Db
- Ta : -20°C...+60°C.*****
- ESF 20 ATEX 045X / IECEx EESF 19.0020X

- Autonomía de batería : hasta 200 horas en espera
- Temperatura de funcionamiento : -20° à +50°
- Batería : polímero de iones de litio de 1350 mA/hs
- A-GPS y GPS / GNSS : GPS, Glonass y Galileo
- GSM, SRD; NFC y antenas GPS integradas
- 2,3 y 4 G GSM (900/1800/1900 MHz)
WCDMA: Bd.1 (2100MHz)/Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/Bd.8 (900MHz) LTE-FDD: Bd.1 (2100MHz)/Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/ Bd.7 (2600MHz)/Bd.8 (900MHz)/ Bd.20 (800MHz)/Bd.28 (700MHz) LTE-TDD: Bd.38 (2600MHz)/Bd.40 (2300MHz)
- Antenas GSM, SRD, GNSS, WiFi, BLE integradas
- Estanco (IP67) y resistente a golpes
- Dimensiones : 94 mm x 45 mm x 18 m
- Peso : 114 g con batería
- Pantalla de control LCD
- Conector USB
- Altavoz (900 mW) para modo manos libres automático
- Micrófono integrado
- Vibración y altavoz integrados
- Certificación : CE y RoHS

ACCESORIO [en opción]

○ FUNDA CON PINZA DE CINTURÓN

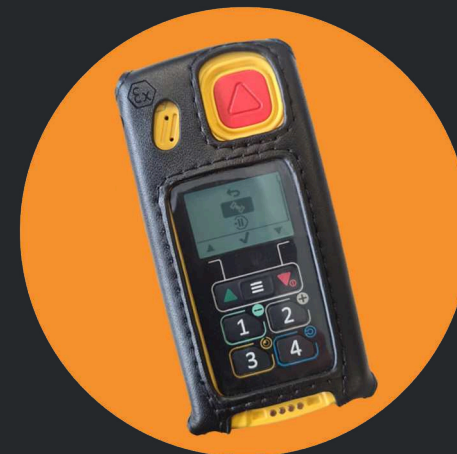

○ CARGADOR PARA EL COCHE



○ ESTACIÓN DE CARGA




○ SOPORTE PARA EL COCHE



○ KIT DE BRAZALETE CON JUEGO DE CINTAS



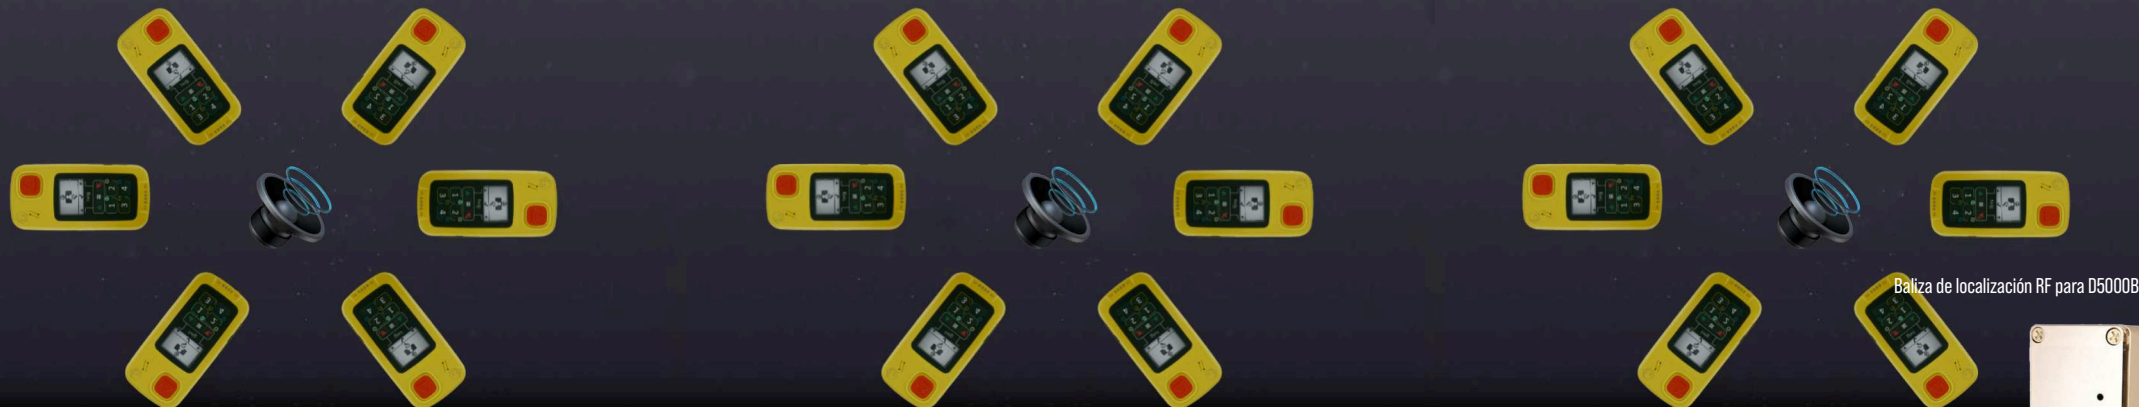

Gracias a su receptor GNSS (GPS, Glonass y Galileo) y rádiobalizas [opcional para geolocalización en interiores], el D-9000 puede entregar información de ubicación en su mensaje de alarma indicando las últimas balizas de ubicación registradas.

Bajo ciertas condiciones, el D-9000 también puede proporcionar información de geolocalización en interiores gracias a la baliza de localización RF.



GSM



¿Tienes preguntas? ¡Contacta con nuestros expertos de doomap! [+34] 876 141 301

